



# Autotallin ovet „HOME“




Eurooppalaisen standardin mukainen HOME-poikkipinta-nosto-ovi - optimaalinen ratkaisu kotiisi ja liikeyrityksesi. Valmistamme tämän oven juuri sinun koon ja henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. HOME-autotallin ovi on vankka ja kestävä, koska olemme valinneet ja testanneet huolellisesti komponentit, joita tarvitaan tähän ovimalliin. Suurimmat mitat- 5000 x 3000 mm.

- Ylätilan tarve - 350 mm
- Valmistettu mittojen mukaan
- Täyttää standardin EN 13241-1 vaatimukset
- 15 000 - 50 000 käyttöjaksoa väntöjousilla
- Paneelit: Basic (Italia)
- Takuu - 24 kuukautta



## OVEN RAKENNE



### 40 MM

BASIC (ITALIA) - Suljetun silmukan segmentit on valmistettu korkealaatuisesta galvanoidusta teräslevystä, joka täyttää UNI EN 10326 -standardin vaatimukset ja täytetään korkean tiheyden (40 +/- 4 kg / m3) polyuretaanivaahdolla.

### 70 - 350 MM

GATE-KATTO - Innovatiivisen suunnittelunsa ansiosta HOME-autotalliovet vaativat pienemmän nostokorkeuden, ja niiden asennus on helpompaa ja nopeampaa.

### 15.000 - 50.000

IDO-HOME sarjan ovet on varustettu vääntöjousilla. Jousien työsyklit 15000-50000 kertaa. Jousien paksuus 51-67mm.

### 1,5 MM

Kiskot- Valmistettu galvanoidusta teräksestä 1,5 mm paksu. Liitokset tehdään erikoisvarusteilla kylmällä niittauksella, jotta osien suojakerros pysyy ehjänä.


## TIEDOT

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Käyttötarkoitus             | Asuin              |
| Maksimi koko                | 5000 x 3010 mm     |
| Segmenttien paksuus         | 40 mm              |
| Segmentin lämmönjohtavuus U | 0,58 W/m²K         |
| Ilmanläpäisevyys            | luokka 3           |
| Tuulenkestävyys             | luokka 5           |
| Vedenkestävyys              | luokka 3           |
| Sivutila                    | ≥ 100 mm           |
| Minimi ylätila              | ≥ 70 mm            |
| Jousityyppi                 | Vääntö („Kierre“)  |
| Jousten paikka              | Takana / edessä    |
| Jousten kestävyys           | min. 15 000 sykliä |
| Jousienkatkeamissuoja       | Kyllä              |
| Takuu                       | 2 vuotta           |


## OVIEŦ VÄRIT JA SEGMENTIT

Voit valita HOME-segmenttioven värin vakio- tai ei-standardi värisegmentistä.

### Vakio segmentit

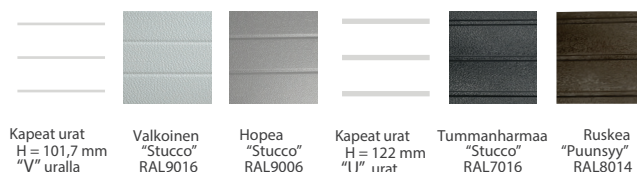

### Segmentit lisähinnalla

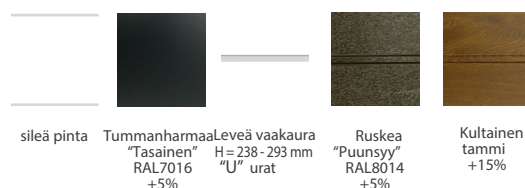

Tilauksesta voit valita oikean värin RAL-värivalikoimasta. Käytämme ovien väriäykseen korkealaatuista saksalaista kaksikomponenttista polyuretaanimaalia, mikä varmistaa värin kestävyuden ja alhaisen haalistuvuusindeksin.