





ITALIAN SEGMENTIT

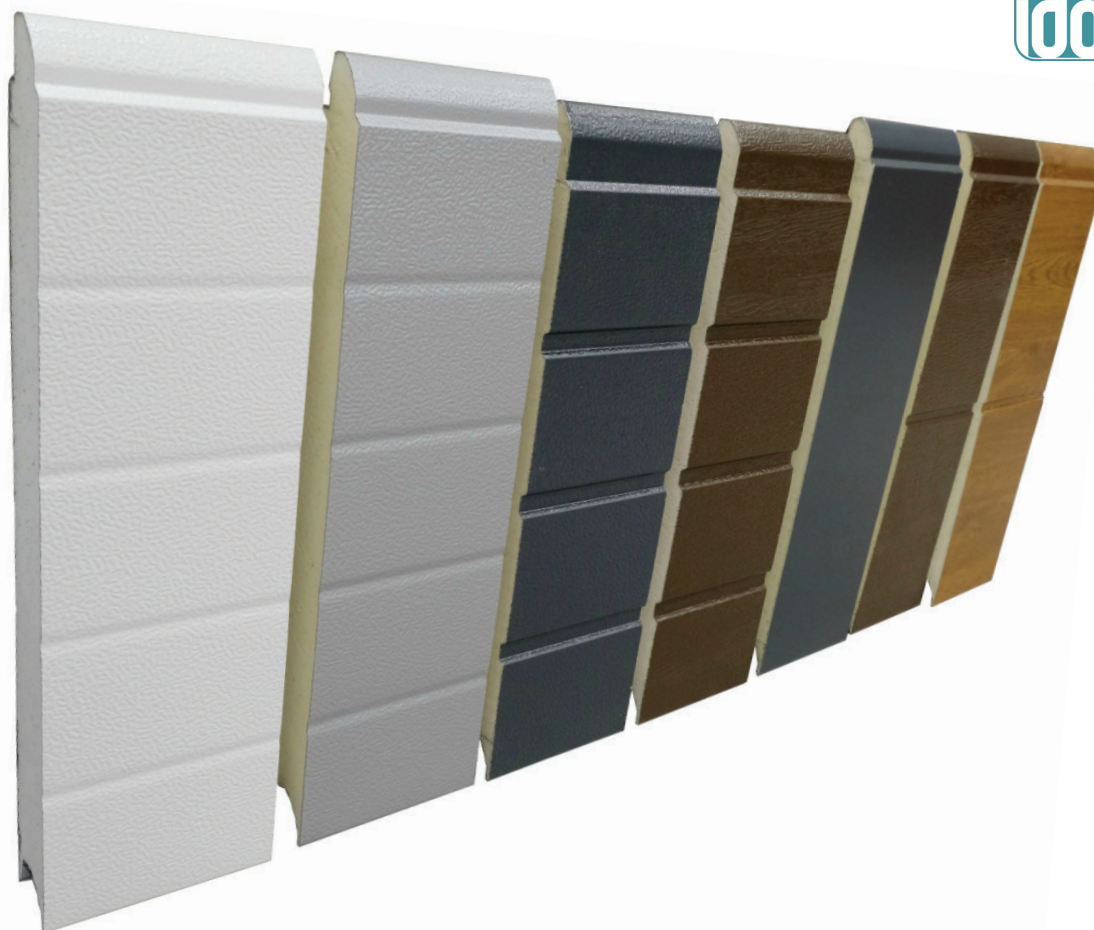

Eurooppalaisten standardien mukaiset 40 mm paksut segmentit valmistetaan Italiassa. Suljetun silmukan segmentit on valmistettu korkealaatuisesta galvanoidusta teräslevystä, joka on UNI EN 10326 -standardin mukainen, ja ne on täytetty korkean tiheyden (40 +/- 4 kg / m3) polyuretaanivaahdolla. Segmenttiliitokset valmistetaan antamaan täyden sormen suojauksen, mikä tekee koko ovijärjestelmän entistä luotettavammaksi. Segmentit soveltuvat käytettäväksi käyttölämpötiloissa - 90 ° C - + 80 ° C. Segmentit täyttävät standardin EN 13241-1 vaatimukset ja niillä on seuraavat ominaisuudet:


- Ilmanläpäisevyys - luokka 3
- Vedenkestävyys - luokka 3
- Tuulenkestävyys - luokka 5
- Suljettu silmukka, 3 ja 4 kerrospelti saranoissa
- Sisäpuoli - teräs 0.35 mm + 0.03 mm sinkki = 0.38 mm
- Ulkopuoli - teräs 0.45 mm + 0.03 mm sinkki = 0.48 mm

Segmentų sujungimo fragmentas

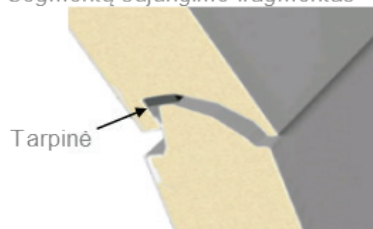


ITALIAN SEGMENTTIEN TEKNISET TIEDOT



VAKIOSEGMENTIT

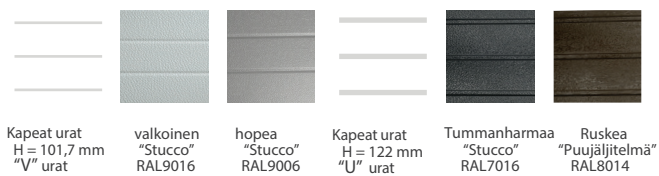


EI-STANDARDIT SEGMENTIT

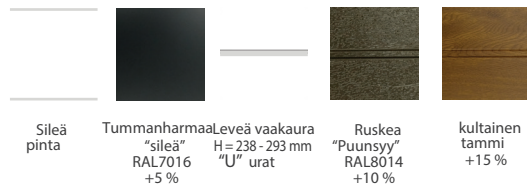

Kapea kuvio, "V" uralla

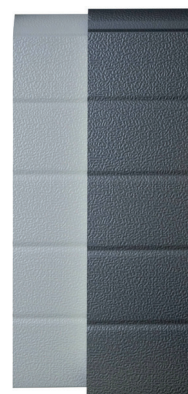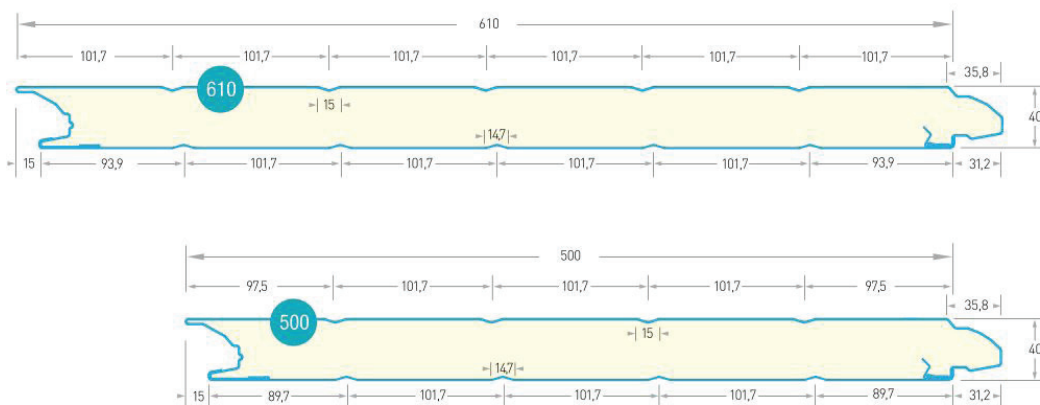

Kapea kuvio, "U" uralla

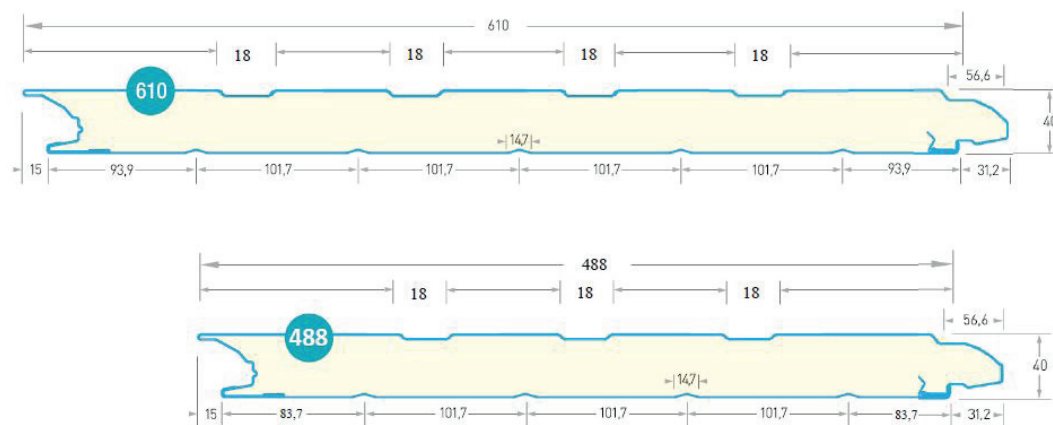

Leveä kuvio

