



Autotallin ovet „IDO-HOME“



Eurooppalaisen standardin mukainen HOME-poikkipinta-nosto-ovi - optimaalinen ratkaisu kotiisi ja liikerakennuksiin. Valmistamme tämän oven juuri sinun koon ja henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. HOME-autotallin ovi on vankka ja kestävä, koska olemme valinneet ja testanneet huolellisesti komponentit, joita tarvitaan tähän ovimallin. Suurimmat mitat- 5000 x 3000 mm.

- Ylätilan tarve - 350 mm
- Valmistettu mittojen mukaan
- Täyttää standardin EN 13241-1 vaatimukset
- 15 000 - 50 000 käyttöjaksoa väntöjousilla
- Paneelit: Basic (Italia)
- Takuu - 24 kuukautta




OVEN RAKENNE



40 MM

BASIC (ITALIA) - Suljetun silmukan segmentit on valmistettu korkealaatuisesta galvanoidusta teräslevystä, joka täyttää UNI EN 10326 -standardin vaatimukset ja täytetään korkean tiheyden (40 +/- 4 kg / m3) polyuretaanivaahdolla.



70 - 350 MM

GATE-KATTO - Innovatiivisen suunnittelunsa ansiosta HOME-autotalliovet vaativat pienemmän nostokorkeuden, ja niiden asennus on helpompaa ja nopeampaa.



15.000 - 50.000

IDO-HOME sarjan ovet on varustettu vääntöjousilla. Jousien työsyklit 15000-50000 kertaa. Jousien paksuus 51-67mm.



1,5 MM

Kiskot- Valmistettu galvanoidusta teräksestä 1,5 mm paksu. Liitokset tehdään erikoisvarusteilla kylmällä niittauksella, jotta osien suojakerros pysyy ehjänä.


TIEDOT

Käyttötarkoitus	Asuin
Maksimi koko	5000 x 3010 mm
Segmenttien paksuus	40 mm
Segmentin lämmönjohtavuus U	0,58 W/m²K
Ilmanläpäisevyys	luokka 3
Tuulenkestävyys	luokka 5
Vedenkestävyys	luokka 3
Sivutila	≥ 100 mm
Minimi ylätila	≥ 70 mm
Jousityyppi	Vääntö („Kierre“)
Jousten paikka	Takana / edessä
Jousten kestävyys	min. 15 000 sykliä
Jousienkatkeamissuoja	Kyllä
Takuu	2 vuotta


OVIENTÄRIT JA SEGMENTIT

Voit valita HOME-segmenttioven värin vakio- tai ei-standardi värisegmentistä.

Vakio segmentit

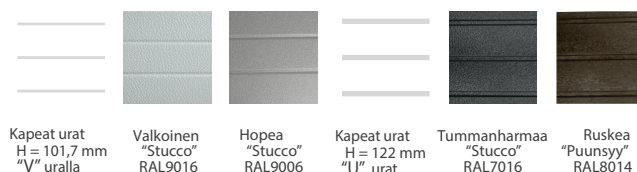

Segmentit lisähinnalla

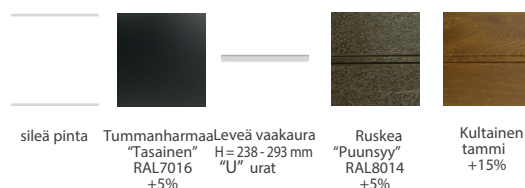

Tilauksesta voit valita oikean värin RAL-värivalikoimasta. Käytämme ovien väriä korkealaatuista saksalaista kaksikomponenttista polyuretaanimaalia, mikä varmistaa värin kestävyys ja alhaisen haalistuvuusindeksin.