



Made in Lithuania



# SECTIONAL DOOR „PRO“

Eurooppalaisen standardin mukaiset nosto-ovet IDO - PRO - optimaalinen ratkaisu teollisuus- ja liikerakennuksiin. Laadukas materiaalivalikoima ja tälle tuotteelle asetetut korkeat tekniset vaatimukset antavat lujuutta ja kestävyyttä. Teollisuuden poikkipinta-ovien rakentaminen ja niiden valmistusosat on suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön myös intensiivisessä käytössä. Suurin pinta-ala - 48<sup>2</sup>, enimmäispaino - 660 kg.


## SPECIFICATIONS

Käyttötarkoitus	Teollisuus
Maximi koko	8400 x 7000 mm
Paneelin paksuus, mm	40 mm
Lämmöneristävyyys, W/m <sup>2</sup> K	0,58 W/m <sup>2</sup> K
Ilmanläpäisevyys	4 class
Tuulenkestävyys	2 - 5 class
Veden tunkeutumisen kestävyys	3 class
Sivutila	≥ 100 mm
Min. ylätila	≥ 150 mm
Jousityyppi	„Kierre“
Jousien paikka	Taka/Etu
Cycles	min. 25 000
Jousen katkeamissuoja vakiona	Kyllä
Takuu	2 vuotta


\*Oven leveys 5500 mm, hinta tapauskohtaisesti.  
Nosto-ovet ovat saatavana vain VL- tai HL-nostotyypeille välillä 6000–7000 mm.  
7000 mm on maksimileveys, jonka tehdas pystyy tekemään.

## COLORS

Voit valita vakiovärin teollisuusovi IDO-PRO: lle.  
Voit myös valita minkä tahansa värin RAL-väri-  
valikoimasta.  
Vakio värät

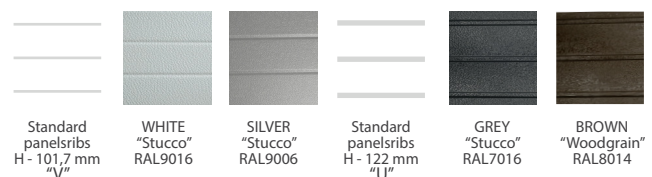

## EI-Vakio värät

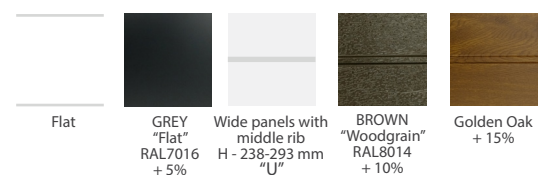

Suuret lämpötilaerot sisä- ja ulkopuolelta voivat aiheuttaa taipuman paneeliosissa. Erityisesti tummat värilliset paneelit ovat alttiita tälle ongelmalle ja niitä kannattaa välttää leveissä ovissa.