

Nostotavat ja vähimmäismitat

Kotitalous

There are 4 different types: standard, low headroom, with springs in front, low headroom with springs at rear, Compact.


Nostotyyppiä on 4:

vakio

matala ylätila LHF (jouset edessä)

pieni ylätila, jossa jouset takana LHR (peräveto)

kompakti.

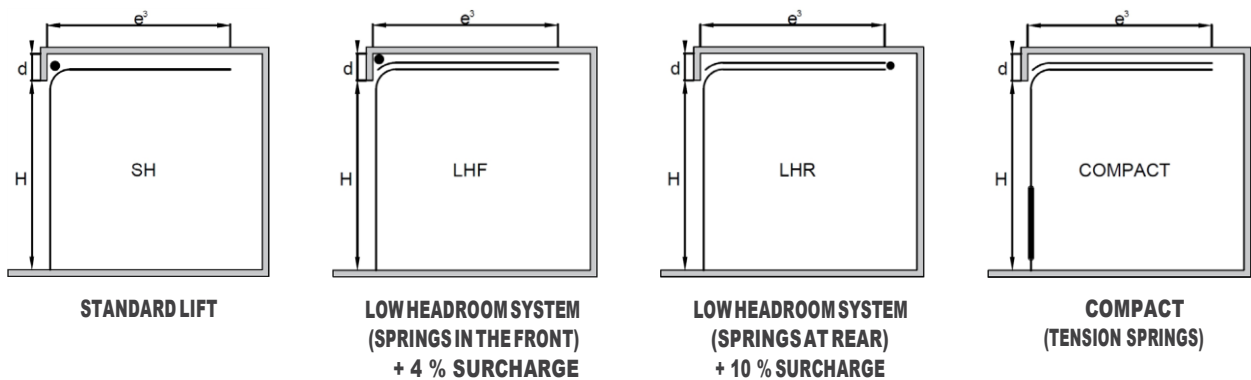

Dimensions for sectional door (mm)

Lift type	Max. width W, mm	Max. height H, mm	Headroom		Clear opening height, H		Sideroom a,b	Max. area m ²	Max. weight kg	Pitch (degrees) ⁵
			Without automation	With automation	Without automation	With automation				
SH	5000	3000	≥ 350	≥ 400	H	H	≥100 ¹	15	250	1° - 35°
LHF ²	5000	3000	≥ 200	≥ 200	H-150	H-80	≥100	15	250	-
LHR ²	5000	3000	≥ 70	≥ 120	H-150	H-50	≥100	15	250	-
COMPACT ²	4000	2530	≥ 70 ⁴	≥ 120 ⁵	H-150	H-50	≥100	10	100	-

¹ Pienin korkeus ketjunostimelle - 200 mm, vähimmäiskorkeus teollisuuden avaajalle - 250 mm;

² Ketjunostin ja teollinen avaaja ei ole saatavana.

³ E-mitta - vaakaradan pituus. Riippuu avaajatyypistä, pystyjohteista ja oven korkeudesta. E: n tarkkan mitan vuoksi ota yhteyttä maahantuojaan tai tehtaalle.


⁴ Kun valitset vaihtoehdon muu tiivistys. Muissa tapauksissa - ylätila vähintään on 100 mm;

⁵ Kun valitset vaihtoehdon muu tiivistys. Muissa tapauksissa - ylätila vähintään on 150 mm;

⁶ Viisto (astetta) + 10% lisämaksu.

INDUSTRIAL DOOR LIFTTYPES

Sektio-oven IDO-nostojärjestelmä riippuu oven mitoista ja korkeudesta. PRO teollisuusoviin on 5 nostotyyppiä:

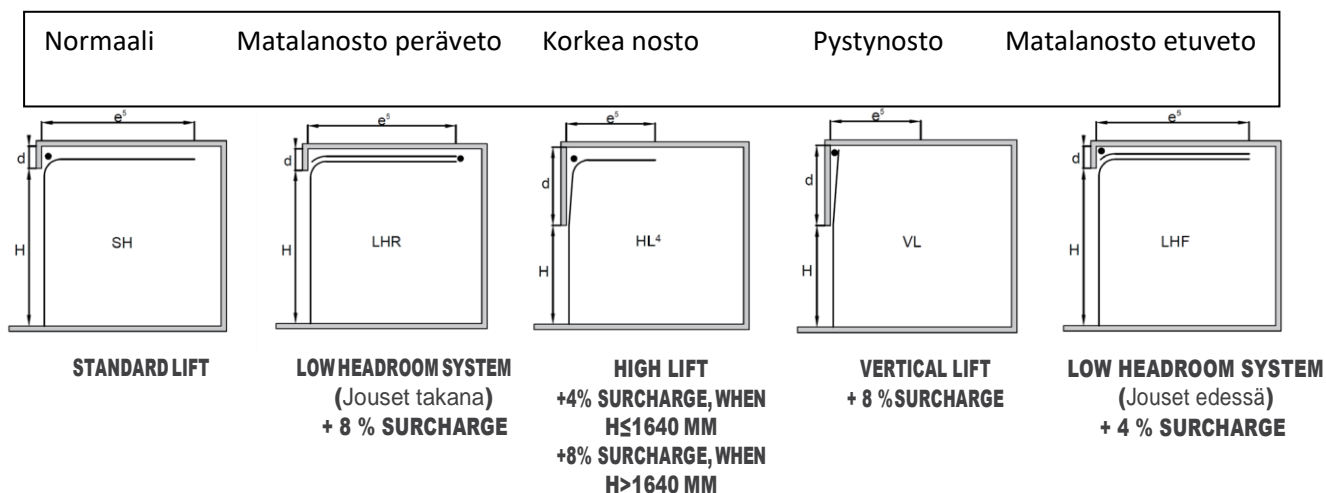

Dimensions for sectional door IDO-PRO (mm)

Lift type	Max. width	Max. height	Headroom	Clear opening height, H		Sideroom ³ a,b	Max. width m ²	Max. weight kg	Pitch (degrees) ¹
	W, mm	H, mm	d	Without automation	With automation				
SH	8400	7000	≥370, when H ≤ 4000 ⁶ ≥480, when 4000 < H < 5550 ≥510, when H ≥ 5550	H	H	≥100	48	660	1° - 35°
LHR	5000	5000	150 ⁶	H-150	H-50	≥150	25	300	1° - 30°
HL ²	8400	7000	From 700 to H + 300	H	H	≥100	48	660	1° - 35°
VL ²	8400	7000	≥ H + 300	H	H	≥100	48	660	-
LHF	8400	5550	≥ 240, when H ≤ 4000 ≥ 300, when H ≤ 5550	H-150	H-50	≥ 100	47	660	-

¹ Viisto (astetta) +10% lisämaksu;

² Asuinovien automaatio ei ole käytettävissä;

³ Pienin sivutila teollisuuden avaajalle - 250 mm, ketjunostin - 200 mm.

Korkea nostolaite, kun nostokorkeus on ≥ 3010 mm tai oven korkeus ≥ 5050 mm - vähimmäiskorkeus teollisuuden avaajalle ≥ 300 mm.

⁴ Suurin korotus HL - 4100 mm.

⁵ E-mitta - vaakaradan pituus. Riippuu nostotavasta, jousien kiinnityksen paikasta ja oven korkeudesta. E: n tarkan mitan vuoksi ota yhteyttä maahantuojaan.

⁶ Asuinovien automaatiota varten - vähimmäiskorkeus + 5 cm.

Muista:

- Hinnat ja mitat ovat sektionaalioville, joissa on vakionostintyyppi SH ja vakiovärit. Kaikissa PRO-sektionovissa on jousien katkeamissuojat vakoina.
- Jos oven leveys on yli 6000 mm, kulkuoven asennus nosto-oveen on mahdotonta.